

STROS[®]
— SINCE 1960 —



BEST QUALITY
SINCE 1960

**VÝKONNÁ
A SPOLEHLIVÁ
ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ**



STRUS[®]
SINCE 1960

VÝKONNÁ A SPOLEHLIVÁ ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ

Stavební výtahy / Průmyslové výtahy

Ex proof výtahy / Nákladní výtahy

Pracovní plošiny / Závěsné lávky



CELOSVĚTOVÁ PŮSOBNOST

KANADA / USA / SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ / AUSTRÁLIE /
RUSKO / TURECKO / DÁNSKO / ITÁLIE / FRANCIE / VIET-
NAM / BELGIE / NĚMECKO / NIZOZEMSKO / POLSKO / RA-
KOUSKO / ŠVÝCARSKO / NORSKO / FINSKO / BULHARSKO
/ ESTONSKO / CHORVATSKO / EVROPSKÁ UNIE / IRSKO
/ MAĎARSKO / IZRAEL / JAPONSKO / MALTA / RUMUN-
SKO / SLOVENSKO / SLOVINSKO / ŠPANĚLSKO / ŠVÉDSKO
/ ÁZERBÁJDŽÁN / BANGLADÉŠ / BĚLORUSKO / BRAZÍLIE /
CHILE / EGYPT / FILIPÍNY / QATAR / INDIE / INDONÉSIE /
IRÁN / JAR / KOREA / MALAJSIE / LIBANON / MALEDIVY /
MAROKO / MEXICO / OMÁN / PANAMA / PERU / PUERTO
RICO / ROVNÍKOVÁ GUINEA / SAUDSKÁ ARÁBIE / SINGA-
PUR / SRBSKO / UKRAJINA...

VÝKONNÁ A SPOLEHLIVÁ ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ



Již více než 60 let vyvíjíme, vyrábíme, prodáváme, instalujeme a servisujeme zdvihací techniku po celém světě. Během této doby jsme se zařadili mezi špičku světové produkce a to zejména tam, kde se upřednostňuje provozní spolehlivost a výdrž.

V našem moderním, robotizovaném provozu, ctíme tradiční osvědčené postupy a používáme pouze vysoce kvalitní díly. V tomto provozu se zabýváme i výrobou ocelových konstrukcí, obráběním, laserovým dělením materiálu a jinou zakázkovou strojírenskou výrobou.

Námi navrhované technické řešení plně vychází vstříc požadavkům a přáním našich zákazníků. Po dokončení projektu kompletně proškolíme obsluhu a servisní týmy a i nadále jsme vám plně k dispozici.

Našimi klienty je velmi oceňovaná naše celosvětově působící prodejní a servisní síť i dlouhodobá a rychlá dostupnost náhradních dílů.

Zvolte pro svůj projekt společnost Stros - získáte jedinečný zdroj globálních zkušeností i partnera, na kterého se můžete plně spolehnout.

☑ Directive No. 2006/42/EC

☑ ISO 9001

☑ EN 1090-2 EXC2

☑ EN ISO 3834-2



BEST QUALITY
SINCE 1960

60 VÝROČÍ
ANNIVERSARY
VÝKON
A SPOLEHLIVOST
OD ROKU 1960



Výrobky NOV, WP, ZL jsou z hlediska legislativy EU strojní zařízení, kde je prováděno posouzení shody s technickými požadavky dle směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2006/42/ES.

Na zdvihací strojní zařízení firmy STROS se vztahují technické a bezpečnostní požadavky dané harmonizovanou evropskou technickou normou: NOV = EN 12159 - Stavební výtahy pro dopravu osob a materiálu se svisle vedenými klecemi; WP = EN 1495 - Stožárové šplhací pracovní plošiny; ZL = EN 1808 - Dočasné závěsné plošiny.



Klientský portál



Facebook.com/stros.cz



Youtube.com



STAVEBNÍ VÝTAHY





Nosnost: 1 300 - 3 600 kg

Rychlost: 0 - 90 m/min.

Max. výška zdvihu: 350 m

Stavební výtahy představují efektivní a bezpečný způsob přepravy materiálu i osob na staveništích. Naše výrobky reprezentují v tomto oboru špičku na trhu.

Hlavní důvody úspěchu a oblíbenosti našich výrobků jsou: dlouhá životnost a vynikající odolnost výtahů díky prvotřídním materiálům a komponentům, využívání řady bezpečnostních prvků, moderní vyspělé technologie, neustálý vývoj, vysoká výkonnost a v neposlední řadě možnost úpravy výtahů podle specifických požadavků klienta.

Na stavební výtahy firmy STROS se vztahují zejména technické a bezpečnostní požadavky dané harmonizovanou evropskou technickou normou: EN 12159.

MODULÁRNÍ KONSTRUKCE VÝTAHOVÝCH KLECÍ

Kostra klece je tvořena modulárním systémem, který tvoří střední díl klece a k němu přišroubované dveřní panely. Tento systém umožňuje snadnou výměnu dveřního panelu a změnu délky klece přidáním nebo výměnou prodlužovacího nástavce.

Kromě vstupních a výstupních dveří může být klec vybavena třetími dveřmi v dlouhé straně pro nakládání pomocí vysokozdvižného vozíku.

VÝHODY:

Možnost provozu dvou výtahových klecí na jednom stožáru.

Robustní a velmi odolné

Dlouhá životnost v drsných podmínkách

Bezpečné a spolehlivé

POHONNÁ JEDNOTKA:

Pohonná jednotka se skládá ze dvou až tří kuželočelních převodovek osazených brzdovými elektromotory. Ozubené pastorky pohonné jednotky zabírají do hřebene připevněného ke stožáru. Pohony výtahu mohou být řízeny frekvenčním měničem, který zlepšuje jízdní vlastnosti. Pohonná jednotka je obvykle umístěna nad klecí výtahu, její umístění je ale možné i uvnitř výtahové klece.

ZACHYCOVAČ:

Zachycovač je důležitá a spolehlivá komponenta, která zastaví klec výtahu, pokud přesáhne jmenovitou rychlost při jízdě dolů. Zachycovač patří k základním bezpečnostním prvkům každého výtahu.

NAPÁJENÍ:


Napájení výtahu obstarává ve většině případů vlečný kabel. Který je napínán kabelovým vozíkem na samostatné dráze nebo kabelovým vozíkem umístěným pod klecí. Vlečný kabel je jištěn kabelovými vodičky, které zabraňují jeho vychýlení za silného větru. Dalším způsobem napájení stavebních výtahů je pomocí trolejového vedení.

VÍCE INFORMACÍ:



Dvoustožárové STAVEBNÍ VÝTAHY



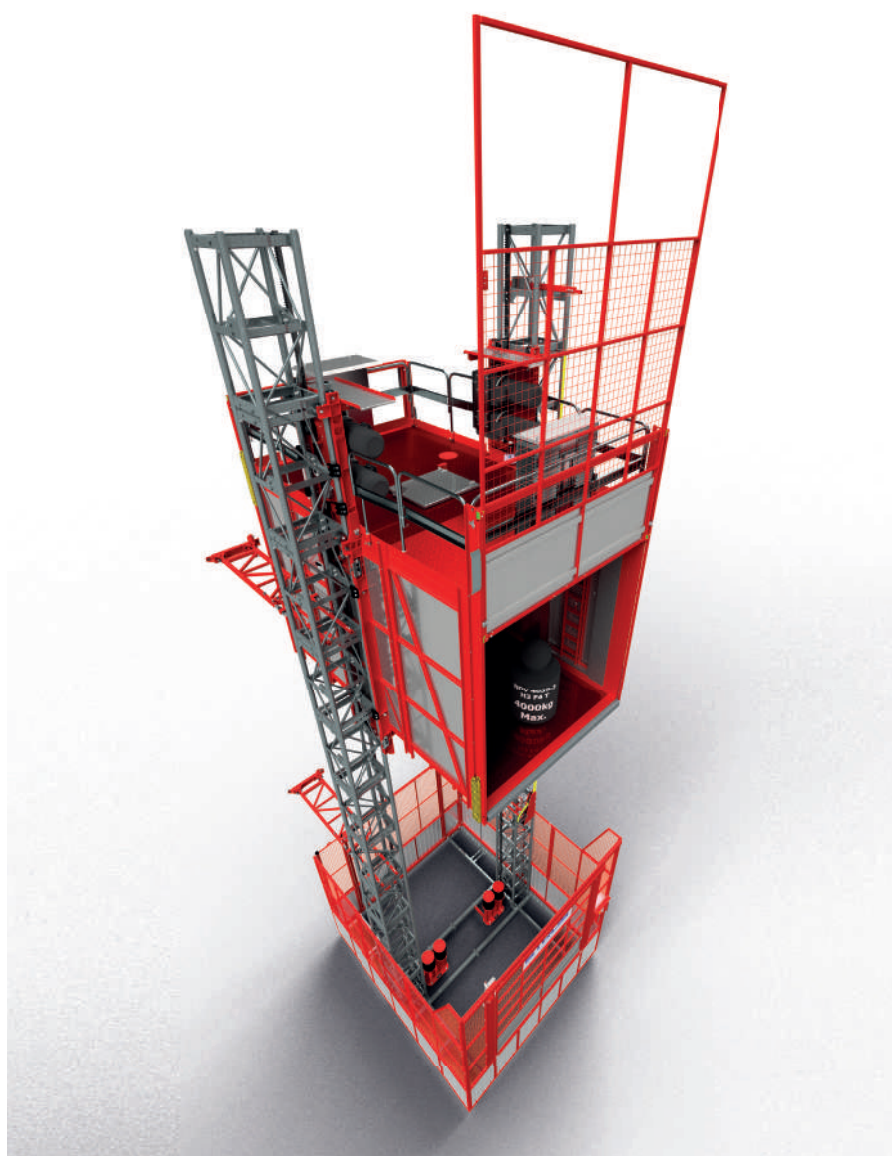

Nosnost: až 6 000 kg

Rychlost: 0 - 70 m/min.

Max. výška zdvihu: 350 m

Stavební dvoustožárové výtahy představují efektivní a bezpečný způsob přepravy materiálu i osob na staveništích. Naše výrobky reprezentují v tomto oboru špičku na trhu.

Hlavní důvody úspěchu a oblíbenosti našich výrobků jsou: dlouhá životnost a vynikající odolnost výtahů díky prvotřídním materiálům a komponentům, využívání řady bezpečnostních prvků, moderní vyspělé technologie, neustálý vývoj, vysoká výkonnost a v neposlední řadě možnost úpravy výtahů podle specifických požadavků klienta.

Na stavební výtahy firmy STROS se vztahuje zejména technické a bezpečnostní požadavky dané harmonizovanou evropskou technickou normou: EN 12159.

MODULÁRNÍ KONSTRUKCE VÝTAHOVÝCH KLECÍ

Kostra klece je tvořena modulárním systémem, který tvoří střední díl klece a k němu přišroubované dveřní panely. Tento systém umožňuje snadnou výměnu dveřního panelu a změnu délky klece přidáním nebo výměnou prodlužovacího nástavce.

Kromě vstupních a výstupních dveří může být klec vybavena třetími dveřmi v dlouhé straně pro nakládání pomocí vysokozdvižného vozíku.

VÝHODY DVOUSTOŽÁROVÝCH STAVEBNÍCH VÝTAHŮ:

Možnost dosažení velkých rozměrů a nosností

Robustní a velmi odolné

Dlouhá životnost v drsných podmínkách

Bezpečné a spolehlivé

POHONNÁ JEDNOTKA:

Pohonné jednotky se skládají ze dvou kuželočelních převodovek osazených brzdovými elektromotory. Ozubené pastorky pohonné jednotky zabírají do hřebene připevněného ke stožáru. Pohony výtahu mohou být řízeny frekvenčním měničem, který zlepšuje jízdní vlastnosti. Pohonná jednotka je obvykle umístěna nad klecí výtahu. Dvoustožárové stavební výtahy jsou vybaveny dvojicí pohonných jednotek. Synchronizovaný pohyb obou stran výtahové klece zajišťuje spojovací hřídel.

ZACHYCOVAČ:

Zachycovač je důležitá a spolehlivá komponenta, která zastaví klec výtahu, pokud přesáhne jmenovitou rychlost při jízdě dolů. Zachycovač patří k základním bezpečnostním prvkům každého výtahu.

NAPÁJENÍ:

Napájení výtahu obstarává ve většině případů vlečný kabel. Který je napínán kabelovým vozíkem na samostatné dráze nebo kabelovým vozíkem umístěným pod klecí. Vlečný kabel je jištěn kabelovými vodičky, které zabraňují jeho vychýlení za silného větru. Dalším způsobem napájení stavebních výtahů je pomocí trolejového vedení.


VÍCE INFORMACÍ:



PRŮMYSLOVÉ VÝTAHY

Průmyslové aplikace / Výbušná prostředí

Prašná a abrazivní prostředí / Korozivní prostředí

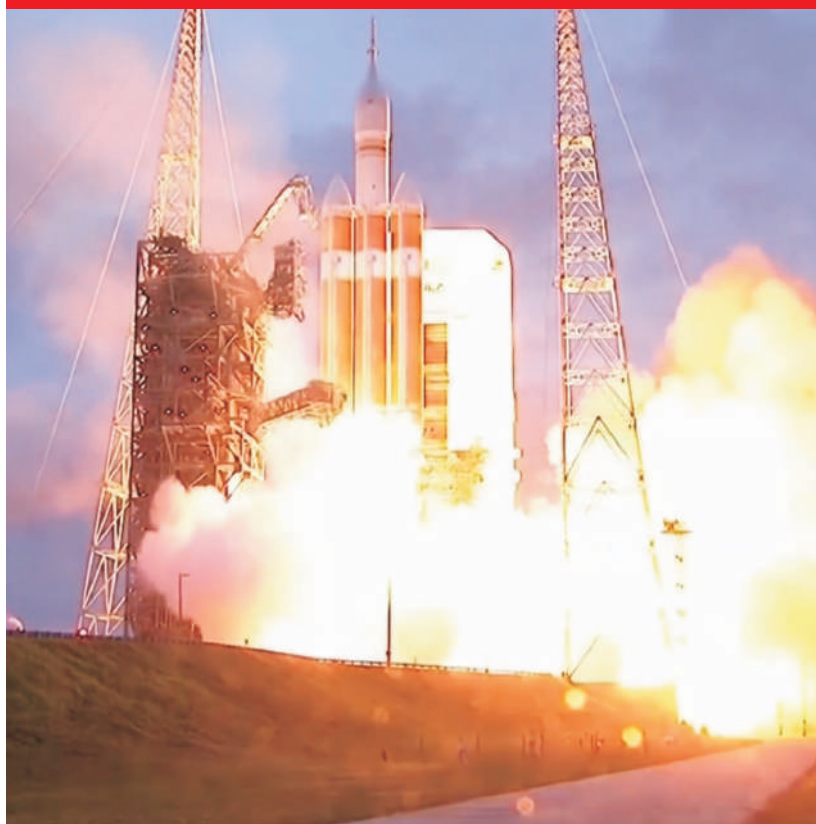



Nosnost: 400 - 3 600 kg

Rychlost: 0 - 90 m/min.

Max. výška zdvihu: 350 m

Průmyslové jednožárové výtahy představují efektivní a bezpečný způsob přepravy materiálu i osob v průmyslových objektech. Naše výrobky reprezentují v tomto oboru špičku na trhu.

Průmyslové dvoužárové výtahy jsou z hlediska legislativy EU strojní zařízení, kde je prováděno posouzení shody s technickými požadavky dle směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2006/42/ES. Bezpečnostní požadavky jsou voleny s přihlédnutím k evropské harmonizované normě: ČSN EN 81-20.

Hlavní důvody úspěchu a oblíbenosti našich výrobků jsou: dlouhá životnost a vynikající odolnost výtahů díky prvotřídním materiálům

a komponentům, využívání řady bezpečnostních prvků, moderní vyspělé technologie, neustálý vývoj, vysoká výkonnost a v neposlední řadě možnost úpravy výtahů podle specifických požadavků klienta.

KONSTRUKCE DLE POŽADAVKŮ ZÁKAZNÍKA:

Průmyslové výtahy STROS jsou projektovány a vyráběny přesně dle požadavků zákazníka. Možnost nadstandardních rozměrů a nosností.

VÝHODY:

Možnost dosažení velkých rozměrů a nosností

Robustní a velmi odolné

Dlouhá životnost v drsných podmínkách

Bezpečné a spolehlivé

Výroba přesně dle požadavků zákazníka

Možnost výroby pro prostředí s teplotami až -40 °C

Možnost výroby pro prostředí s výbušnou atmosférou (EX)

POHONNÁ JEDNOTKA:

Pohonná jednotka se skládá ze dvou až tří kuželových převodovek osazených brzdovými elektromotory. Ozubené pastorky pohonné jednotky zabírají do hřebene připevněného ke stožáru. Pohony výtahu mohou být řízeny frekvenčním měničem, který zlepšuje jízdní vlastnosti. Pohonná jednotka je obvykle umístěna nad klecí výtahu, její umístění je ale možné i pod klecí nebo uvnitř výtahové klece.

ZACHYCOVAČ:

Zachycovač je důležitá a spolehlivá komponenta, která zastaví klec výtahu, pokud přesáhne jmenovitou rychlost při jízdě dolů. Zachycovač patří k základním bezpečnostním prvkům každého výtahu.

NAPÁJENÍ:

Napájení výtahu obstarává ve většině případů vlečný kabel, který je veden kabelovým vozíkem na samostatné dráze nebo kabelovým vozíkem umístěným pod klecí. Vlečný kabel je jištěn kabelovými vodičky, které zabraňují jeho vychýlení za silného větru.

VÍCE INFORMACÍ:



DVOUSTOŽÁROVÉ PRŮMYSLOVÉ VÝTAHY

Průmyslové aplikace / Výbušná prostředí

Prašná a abrazivní prostředí / Korozivní prostředí





Nosnost: až 5 000 kg

Rychlost: 0 - 70 m/min.

Max. výška zdvihu: 350 m

Průmyslové dvoustožárové výtahy představují efektivní a bezpečný způsob přepravy materiálu i osob v průmyslových objektech. Naše výrobky reprezentují v tomto oboru špičku na trhu.

Průmyslové dvoustožárové výtahy jsou z hlediska legislativy EU strojní zařízení, kde je prováděno posouzení shody s technickými požadavky dle směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2006/42/ES. Bezpečnostní požadavky jsou voleny s přihlédnutím k evropské harmonizované normě: ČSN EN 81-20.

Hlavní důvody úspěchu a oblíbenosti našich výrobků jsou: dlouhá životnost a vynikající odolnost výtahů díky prvotřídním

materiálům a komponentům, využívání řady bezpečnostních prvků, moderní vyspělé technologie, neustálý vývoj, vysoká výkonnost a v neposlední řadě možnost úpravy výtahů podle specifických požadavků klienta.

KONSTRUKCE DLE POŽADAVKŮ ZÁKAZNÍKA

Průmyslové výtahy STROS jsou projektovány a vyráběny přesně dle požadavků zákazníka. Možnost nadstandardních rozměrů a nosností.

VÝHODY:

Možnost dosažení velkých rozměrů a nosností

Robustní a velmi odolné

Dlouhá životnost v drsných podmínkách

Bezpečné a spolehlivé

Výroba přesně dle požadavků zákazníka

Možnost výroby pro prostředí s teplotami až -40 °C

Možnost výroby pro prostředí s výbušnou atmosférou (EX)

POHONNÁ JEDNOTKA:

Pohonné jednotky se skládají ze dvou kuželočelních převodovek osazených brzdovými elektromotory. Ozubené pastorky pohonné jednotky zabírají do hřebene připevněného ke stožáru. Pohony výtahu mohou být řízeny frekvenčním měničem, který zlepšuje jízdní vlastnosti. Pohonná jednotka je obvykle umístěna nad klecí výtahu. Dvoustožárové stavební výtahy jsou vybaveny dvojicí pohonných jednotek. Synchronizovaný pohyb obou stran výtahové klece zajišťuje spojovací hřídel.

ZACHYCOVAČ:

Zachycovač je důležitá a spolehlivá komponenta, která zastaví klec výtahu, pokud přesáhne jmenovitou rychlost při jízdě dolů. Zachycovač patří k základním bezpečnostním prvkům každého výtahu.

NAPÁJENÍ:

Napájení výtahu obstarává ve většině případů vlečný kabel, který je napínán kabelovým vozíkem na samostatné dráze nebo kabelovým vozíkem umístěným pod klecí. Vlečný kabel je jištěn kabelovými vodičky, které zabraňují jeho vychýlení za silného větru. Dalším způsobem napájení stavebních výtahů je pomocí trolejového vedení.


VÍCE INFORMACÍ:



EX-PROOF

Speciální průmyslové výtahy
do výbušného prostředí



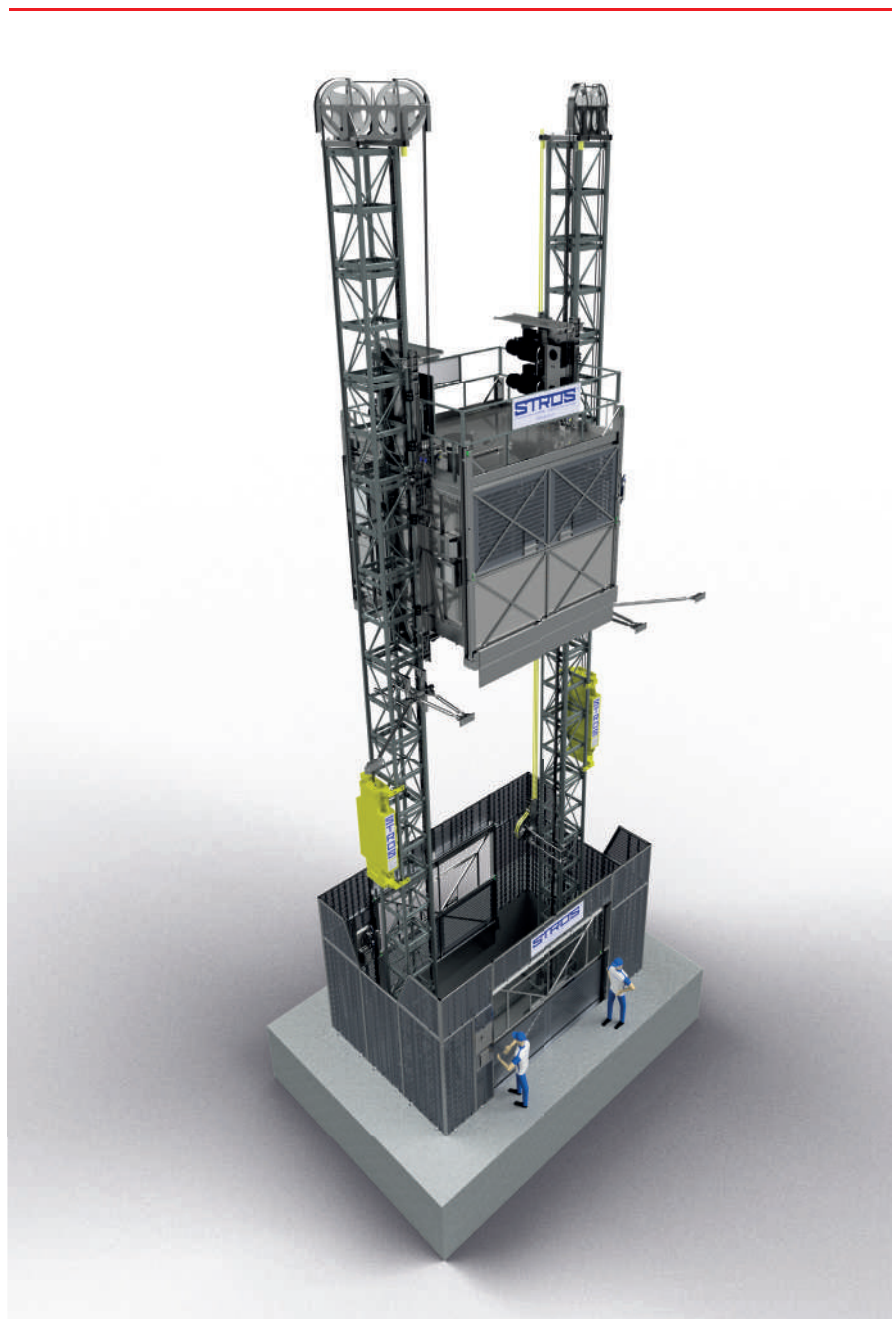

Nosnost: 500 - 5 000 kg

Rychlost: 0 - 40 m/min.

Max. výška zdvihu: 350 m

EX-Proof výtahy představují efektivní a bezpečný způsob přepravy materiálu i osob v průmyslových objektech s nebezpečím vzniku výbušné atmosféry. Naše výrobky reprezentují v tomto oboru špičku na trhu.

Na zdvihací zařízení firmy STROS pro potenciálně výbušná prostředí se vztahují zejména technické a bezpečnostní požadavky dané směrnicí Evropského parlamentu: 2014/34/EU.

Hlavní důvody úspěchu a oblíbenosti našich výrobků jsou: dlouhá životnost a vynikající odolnost výtahů díky prvotřídním materiálům

a komponentům, využívání řady bezpečnostních prvků, moderní vyspělé technologie, neustálý vývoj, vysoká výkonnost a v neposlední řadě možnost úpravy výtahů podle specifických požadavků klienta.

KONSTRUKCE DLE POŽADAVKŮ ZÁKAZNÍKA

Průmyslové výtahy STROS jsou projektovány a vyráběny přesně dle požadavků zákazníka. Možnost nadstandardních rozměrů a nosností.

VÝHODY:

Možnost dosažení velkých rozměrů a nosností

Robustní a velmi odolné

Dlouhá životnost v drsných podmínkách

Bezpečné a spolehlivé

Výroba přesně dle požadavků zákazníka

Možnost výroby pro prostředí s teplotami až -40 °C

POHONNÁ JEDNOTKA:

Pohonné jednotky se skládají ze dvou kuželočelních převodovek osazených speciálními brzdovými elektromotory do výbušného prostředí. Ozubené pastorky pohonné jednotky zabírají do hřebene přípevněného ke stožáru. Pohony výtahu mohou být řízeny frekvenčním měničem, který zlepšuje jízdní vlastnosti. Pohonná jednotka je obvykle umístěna nad klec výtahu, její umístění je ale možné i uvnitř výtahové klece. Dvoustožárové průmyslové výtahy do výbušného prostředí jsou vybaveny dvojicí pohonných jednotek. Synchronizovaný pohyb obou stran výtahové klece zajišťuje spojovací hřídel.

ZACHYCOVAČ:

Zachycovač je důležitá a spolehlivá komponenta výtahu, která zastaví klec výtahu, pokud přesáhne jmenovitou rychlost při jízdě dolů. Zachycovač patří k základním bezpečnostním prvkům každého výtahu.

NAPÁJENÍ:

Napájení výtahu obstarává ve většině případů vlečný kabel. Který je napínán kabelovým vozíkem na samostatné dráze nebo kabelovým vozíkem umístěným pod klecí. Vlečný kabel je jištěn kabelovými vodičky, které zabraňují jeho vychýlení za silného větru.

Standards: Machinery Directive 2006/42/EC; ASME A17.1-2016/CSA B44-2016 (USA, Canada)

Elektro standardy: NEC 500 (USA); ATEX

VÍCE INFORMACÍ:



PRACOVNÍ PLOŠINY





Nosnost: až 3 000 kg

Pracovní prostor (šířka / délka): 1,6 m / 29,3 m

Max. výška: 22 m (volně stojící) / 150 m (kotvené)

Pracovní plošiny WP nacházejí své uplatnění zejména ve stavebnictví pro montážní, natěračské, údržbové a jiné práce. Pro pohyb po stavbě mohou být vybaveny říditelným podvozkem. Modely s nosností 2 a 3 t mohou být navíc vybaveny poháněnou zadní nápravou. Plošiny lze používat jako volně stojící nebo kotvené do budovy. Spojováním plošin a provozem na dvou stožárech lze dosáhnout pracovního prostoru o délce téměř 30 metrů. Naše výrobky reprezentují v tomto oboru špičku na trhu.

Na zdvihací zařízení firmy STROS se vztahuje zejména technické a bezpečnostní požadavky dané evropskou technickou normou: EN 1495.

Hlavní důvody úspěchu a oblíbenosti našich výrobků jsou: dlouhá životnost a vynikající odolnost plošin díky prvotřídním materiálům a komponentům, využívání řady bezpečnostních prvků, moderní vyspělé technologie, neustálý vývoj, vysoká výkonnost a v neposlední řadě možnost úpravy plošin podle specifických požadavků klienta.

VÝHODY:

Možnost používání jako volně stojících i kotvených k budovám

Skládáním pracovních plošin se dá dosáhnout velkých pracovních prostorů

Možnost rozšíření pracovní plošiny

Bezpečné, odolné a spolehlivé

Možnost poháněné zadní nápravy

Snadná montáž a pohyb po staveništi

POHONNÁ JEDNOTKA:

Pohonné jednotky se skládají ze dvou kuželočelních převodovek osazených speciálními brzdovými elektromotory. Ozubené pastorky pohonné jednotky zabírají do hřebene připevněného ke stožáru.

ZACHYCOVAČ:

Zachycovač je důležitá a spolehlivá komponenta pracovních plošin, která zastaví plošinu, pokud přesáhne jmenovitou rychlost při jízdě dolů. Zachycovač patří k základním bezpečnostním prvkům.

NAPÁJENÍ:

Napájení výtahu obstarává vlečný kabel, který je ukládán do prostoru pod pracovní plošinou.

VÍCE INFORMACÍ:



NÁKLADNÍ VÝTAHY A ALULIFTY





Nákladní výtah

Nákladní výtah / Alulift

Nosnost: 2 000 kg / 200 kg

Rychlost: až 40 m/min. / až 25 m/min.

Max. výška zdvihu: až 350 m / až 60 m

Nákladní výtahy slouží k rychlé, ekonomické a bezpečné vertikální přepravě materiálu ve stavebnictví i v průmyslových provozech.

Nákladní výtahy mají přepravní kapacitu až do 2 tun. Pro přepravu nákladu do 200 kg je určen výtah Alulift, který lze snadno sestavit a je možné ho napájet ze standardní 230 V zásuvky.

Vyrábíme pro vás technologie, které šetří váš čas, umožňují snižovat režijní náklady, zvyšovat produktivitu a zlepšovat bezpečnost práce. K výrobě používáme pouze pev-

nostní ocel, která disponuje mnohonásobně lepšími vlastnostmi než obyčejné materiály, čímž výtahy dosahují zejména vyšší životnosti a bezpečnosti.

Hlavní důvody úspěchu a oblíbenosti našich výrobků jsou: dlouhá životnost a vynikající odolnost plošin díky prvotřídním materiálům a komponentům, využívání řady bezpečnostních prvků, moderní vyspělé technologie, neustálý vývoj, vysoká výkonnost a v neposlední řadě možnost úpravy plošin podle specifických požadavků klienta.

VÝHODY VÝTAHU:

Možnost dosažení velkých nosností a dopravních výšek; robustní a velmi odolné; dlouhá životnost v drsných podmínkách.

POHONNÁ JEDNOTKA VÝTAHU:

Pohonné jednotky se skládají ze dvou kuželočelních převodovek osazených speciálními brzdovými elektromotory. Ozubené pastorky pohonné jednotky zabírají do hřebene připevněného ke stožáru. Pohony výtahu jsou řízeny frekvenčním měničem, který zlepšuje jízdní vlastnosti.

ZACHYCOVAČ VÝTAHU:

Zachycovač je důležitá a spolehlivá komponenta pracovních plošin, která zastaví plošinu, pokud přesáhne jmenovitou rychlost při jízdě dolů. Zachycovač patří k základním bezpečnostním prvkům.

NAPÁJENÍ VÝTAHU:

Napájení nákladního výtahu obstarává vlečný kabel, který je napínán kabelovým vozíkem na samostatné dráze nebo kabelovým vozíkem umístěným pod klecí. Vlečný kabel je jištěn kabelovými vodičky, které zabraňují jeho vychýlení za silného větru.

VÝHODY ALULIFTU:

Hliníkové provedení, snadná a rychlá montáž, stavebnicový systém, připojení na běžnou domovní síť 230 V.

POHONNÁ JEDNOTKA ALULIFTU:

Pohonná jednotka se skládá z lanového navijáku, převodovky a brzdového elektromotoru.


NAPÁJENÍ ALULIFTU:

Pohonná jednotka Aluliftu je napájena ze standardní zásuvky 230 V/16 A.

VÍCE INFORMACÍ:



ZÁVĚSNÉ LÁVKY

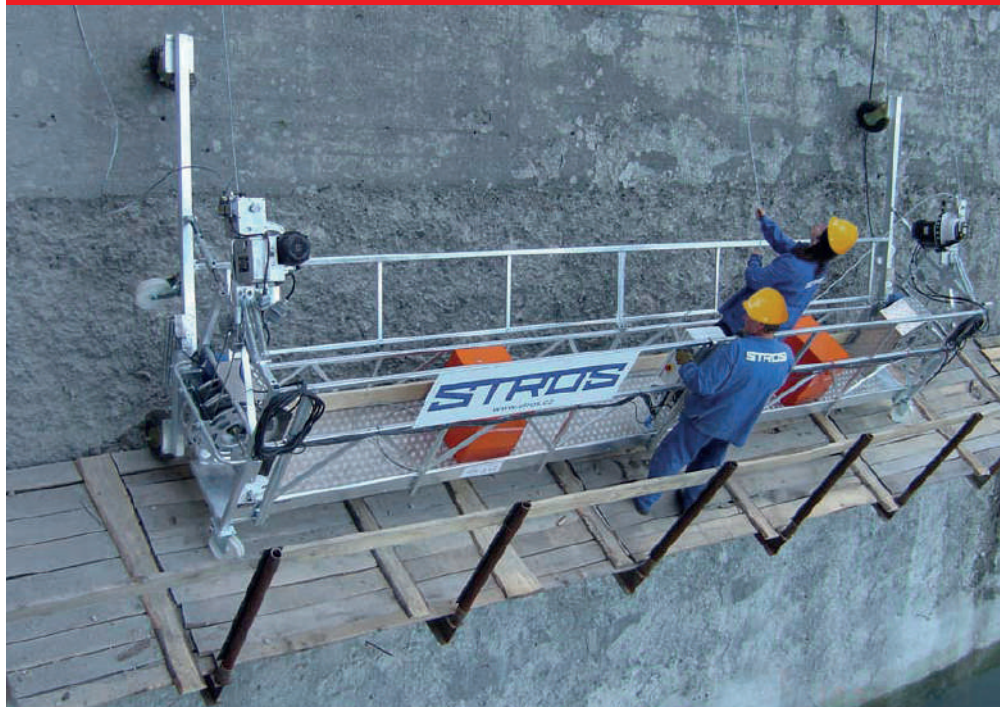



Nosnost: až 1 140 kg

Max. délka: až 12 m

Závěsné lávky přinášejí jednoduché a efektivní řešení přístupu při údržbě a opravách budov. Díky dlouhodobým zkušenostem jsme vyvinuli vysoce bezpečný modulový systém, který umožňuje snadno a rychle přizpůsobit rozměry a tvar lávky přesně podle vašich aktuálních potřeb.

Lávky jsou zkonstruovány stavebnicově tak, aby bylo možno sestavit libovolnou délku v rozsahu 2 až 12 metrů.

VÝHODY:

Stavebnicový systém

Maximální délka až 12 m

Standardní vyložení až 2,1 m

Bezpečné, odolné a spolehlivé

Snadná montáž a nenáročný provoz

POHON:

Pohon lávky je zajištěn dvojicí pohonných jednotek belgické firmy Power Climber vybavených v souladu s ČSN EN 1808:

- Přetěžovací pojistkou
- Rychlostním zachycovačem
- Zachycovačem volného lana
- Nouzovým ručním sjížděním
- Zařízením kontrolujícím náklon
- Koncovým spínačem

NAPÁJENÍ:

Napájení výtahu obstarává vlečný kabel.

VÍCE INFORMACÍ:



VYBRANÉ REFERENCE



1



2



5



6

1/ NOV 2032 UP F7, 1700 kg / 320 m, 3rd Bosphorus Bridge, Istanbul, **Turkey**
2/ NOV 2738 UP3 F5, 162 m, Baku, **Azerbaijan**
3/ HS-450-F4 ULA DELTA, 450 kg / 56 m, Cape Canaveral, NASA, **USA**
4/ 1x NOV 2032 UP F9-II - 160 m / 3x NOV 3242 UP F9-II - 280 m / 2x NOV 2032 UP F9- / II - 190 m, 4x NOV 3242 UP F9-II - 280 m, Moscow, **Russia**
5/ NOV 1623 F3, 20 m, Galati Port, **Romania**
6/ HS-1000-F4, 1000 kg / 50 m, Horse Mesa Dam, Arizona, **USA**
7/ NOV 3242 UFC9, 3200 kg / 234 m, Ice Condos, Toronto, **Canada**
8/ NOV 1524 UP F „Mobile“, 1500 kg / 17 m, Canadian Navy, Halifax, **Canada**



3



4



7



8



STROS - Sedlčanské strojírný, a. s.
Strojírenská 791, 264 01 Sedlčany
Česká Republika

RECEPCE
T: +420 318 842 111

SEKRETARIÁT
T: +420 318 842 338

OBCHODNÍ ODDĚLENÍ
T: +420 318 842 374

E-mail: info@stros.cz
www.stros.cz



Klientský portál
www.stros.cz/client-portal



Facebook.com/stros.cz



Youtube.com