




Osobonákladní výtah

NOV 2032 UP F


NOV 1832 - 2 UP F

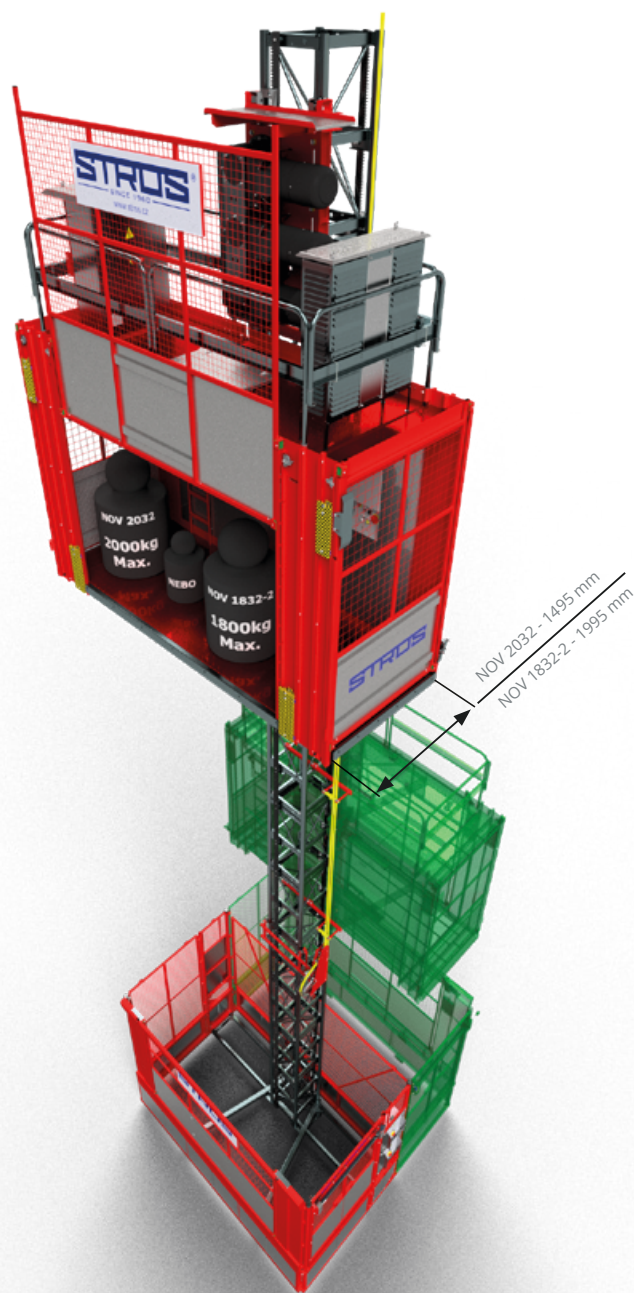

Výtah je možné užívat jako DUO (2 výtahové klece na jednom stožáru).



STROS - Sedlčanské
strojířny, a.s.
tel.: +420 318 842 111
e-mail: info@stros.cz
www.stros.cz

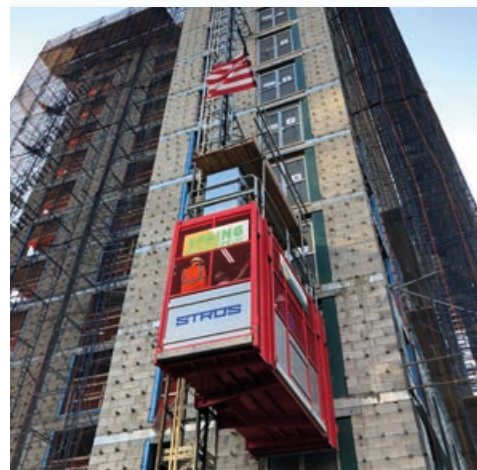

Stavební výtahy nacházejí uplatnění například na stavbách s vysokými požadavky na dopravu osob a materiálu, na stavbách výškových budov a mostních pilířů. Výtahy jsou zkonstruovány a vyrobeny pro dlouhou životnost a spolehlivost.

NOV 2032 (NOV 1832-2)

N: 2 000 kg (1 800 kg) / V: 350 m / R: 90 m/min.

Stavební výtahy mají funkci programování pater. Jednotlivá patra je možné naprogramovat dle požadavků stavby.

Stavební výtahy mohou být osazeny pohony s frekvenčním měničem i bez.

Výtahy mohou být vybaveny protizávažím pro zvýšení nosnosti nebo pro snížení zátěže na pohonech.

Díky modulativní konstrukci výtahových klecí, se dají provést úpravy dle specifických požadavků.

MOŽNOSTI VÝBAVY:

- Zařízení proti přetížení
- Kabelový vůz na samostatné dráze nebo pod výtahovou klecí
- Jednokřídlé nebo dvoukřídlé klecové dveře, které mohou být vybaveny můstkem nebo sklopnou rampou
- Dveře pro nakládku rozměrného materiálu na "C" straně výtahové klece
- Dveře na „D“ straně výtahové klece pro práce na posuvném bednění
- Patrové dveřmi v trubkách nebo v rámu, případně patrovou zábranou
- Montážní jeřábek
- Možnost trolejového napájení

Technická data	2032 UP	2032 UP F4	2032 UP F5	2032 UP F7	2032 UP F9
Vnitřní rozměry výtahu	1 490 x 3 100 x 2 400 mm				
Nosnost výtahu	2 000 kg				
	1832 UP	1832-2 UP F4	1832-2 UP F5	1832-2 UP F7	1832-2 UP F9
Vnitřní rozměry výtahu	1 990 x 3 100 x 2 400 mm				
Standardní světlost dveří	2 000 mm				
Nosnost výtahu	1 800 kg				
Maximální rychlost výtahu	35 m/min	45 m/min	55 m/min	70 m/min	90 m/min
Výkon motorů	2 x 11 kW	2 x 11 kW	2 x 15 kW	2 x 11 kW	2 x 15 kW
Frekvenční měnič	-	45 kW	55 kW	75 kW	90 kW
Jmenovitý proud (400 V · 480 V)	55 A	80 A	100 A	122 A	150 A
Startovací proud (400 V · 480 V)	275 A	120 A	150 A	183 A	225 A
Hlavní jištění (400 V · 480 V)					63/D
Doporučené jištění přípojky (400 V · 480 V)	63/D	90 A	100 A	125 A	150 A
Protizávaží	-	-	-	-	-
Stožáry	BH, S, (H v šachtě)				
Max. výška zdvihu	350 m				
Možnost provozu dvou klecí výtahu na jednom stožáru	ano				
Ovládání	Joystick/Tlačítka/Klávesnice				
Standardní výška podstavy	1 200 mm				

